


Окорочный станок Debarking Machine ELP30

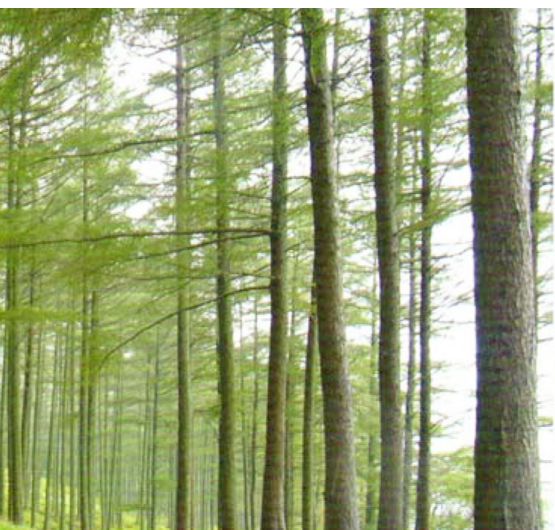

www.holytek.su


www.holytek-group.com

ул. Орджоникидзе, д. 11 стр. 11, офис 805
Москва, 115 419, Россия


тел. 8 (800) 100 24 64

info@holYTEK.su

Произведен для твердых пород древесины

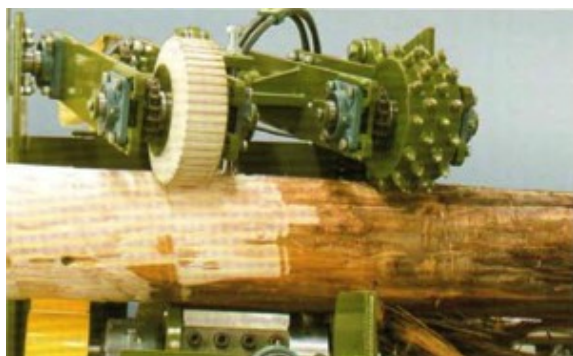

Демонстрирует превосходную производительность за счет применения окорочного механизма для удаления сучков и коры. Упрощенный дизайн позволяет работать с наименьшим потреблением энергии и технического обслуживания.

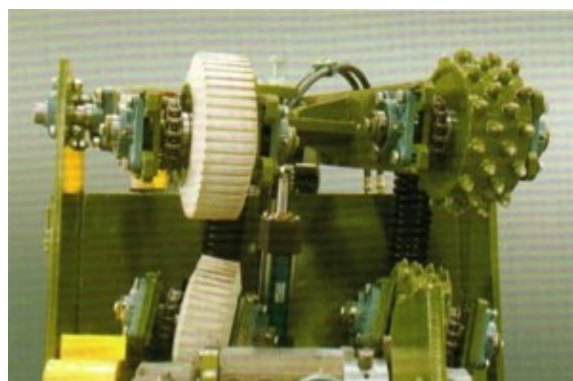


Безупречная окорка различных пород, независимо от времени года, возможна за счет применения специальной системы окорки и разработанных оригинальных ножей. Легкая смена и заточка ножей.



Идеальная гладкая окорка с помощью механизма удаления сучков и коры обеспечивает безупречный результат качества поверхности, что приводит к увеличению добавленной стоимости продукта и более высокого класса для бревен небольшого диаметра.

Технические характеристики

Диаметр бревна	7 ~ 30 см
Длина бревна	1,8 ~ 8 м
Скорость подачи	До 12 м/мин
Метод управления	Дистанционное управление
Мощность подачи бревна	2,2 кВт х 2 шт
Мощность двигателя ножей	18,5 кВт
Привод цепи	2,2 кВт
Мощность на входных роликах	1,5 кВт
Мощность на выходных роликах	1,5 кВт
Гидравлика	3,7 кВт
Общая мощность	31,8 кВт

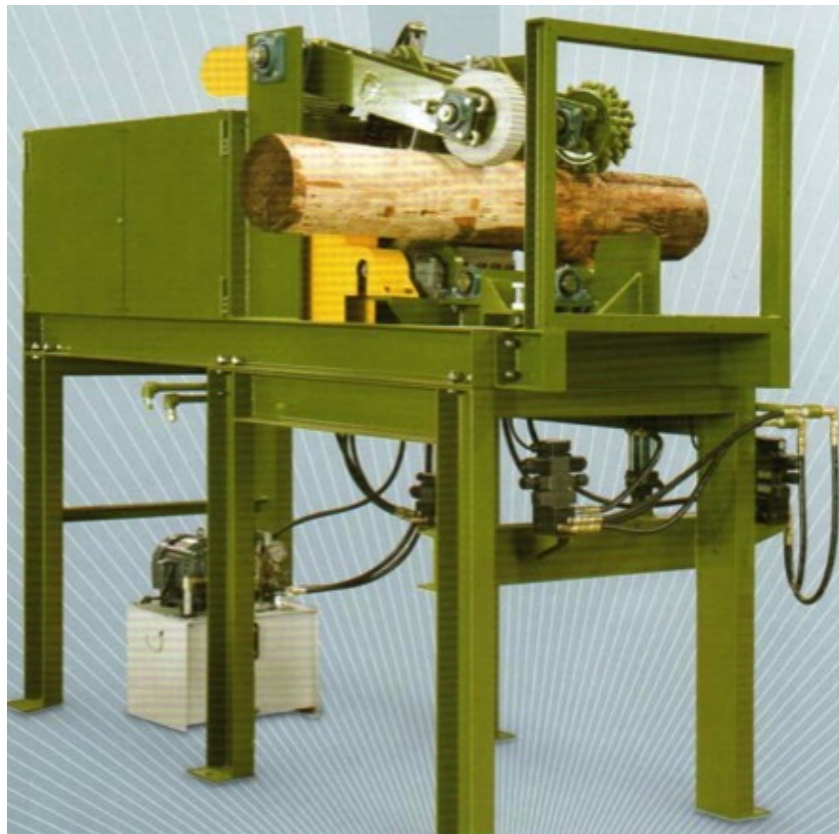

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЦехУ

